bat

FMP

MATÉRIEL, ACCESSOIRES ET OUTILLAGES POUR LE SECOND OEUVRE DU BÂTIMENT

Catalogue

Gammes

BANDE
PROFILE PLATRE
FACADIER
FIXATION
PLAFOND SUSPENDU
TRAPPE DE VISITE
OSSATURE
OUTILLAGE

Sommaire

Bande
Page 4

Profilé platre
Page 6



Façadier
Page 7

Fixation
Page 10



Plafond suspendu
Page 17

Trappe de visite
Page 24

Ossature
Page 26

Outillage
Page 28

Index

Page		Page	
34	Abrasif	40	Marchepied fixe
35	Acrylique	16	Marteau
9	Adhésif orange	44	Melangeur pour malaxeur
7	Arête d'angle extérieur	44	Melangeur pour perceuse
6	Arête d'angle intérieur	35	Mètre ruban
22	Attache rapide	26	Montant
22	Attache rapide pour profilé en T	39	Niveau à base magnétique
12	Baguette de finition interieure pour arche	46	Pince à bâtir
4	Bande à joint	46	Pince à sertir les profilés
5	Bande acoustique	35	Pistolet acrylique
5	Bande adhésive	19	Piton de réhabilitation femelle M6
4	Bande armée	19	Piton mâle M6
5	Bande de protection plastique polyamide	19	Piton pour tige lisse
5	Bande de tissu en fibre de verre	29	Platoir
43	Banjo métallique	16	Pointe
33	Cale à poncer	35	Polyuréthane
12	Cavalier droit à double accroche	33	Ponçeuse et manche
13	Cavalier pour croisement des profilés	37	Porte-outils
40	Chariot porte-plaque	42	Porte-plaque
39	Chevalet de jointeur	27	Profil pour structure de plafond suspendu
14	Cheville à frapper	32	Rabot à main et lame
15	Cheville d'expansion acier	23	Raccord
15	Cheville de fixation légère	26	Rail
15	Cheville de fixation lourde	26	Rail optima
15	Cheville laiton	16	Rail et accessoires pour cloison alvéolaire
14	Cheville pour isolant de type polystyrène	33	Rape à main et lame
14	Cheville pour isolant léger	32	Rapette et lame
15	Cheville Zamak	39	Règle à tracer télescopiques
32	Cisaille	17	Ressort
13	Clips de blocage pour fibre minérale	23	Rondelle plate
21	Clips pour IPN	19	Rosace pour panneau isolant
20	Clips tige filetée pour cornière	31	Scie
20	Clips tige filetée pour IPN	38	Seau & Bac
18	Clips tige lisse à ressort pour profilé	19	Segment à bascule
21	Clips tige lisse pour cornière	41	Soulève-plaque
47-48	Cloueur autonome à gaz Trak-it & accessoires	9	Spatule
34	Cordeau et recharge	28	Spatule d'angle pour plaquiste
26	Cornière	28	Spatule spéciale peintre
6	Cornière d'angle intérieur	42	Support dérouleur de bande à joint
42	Coupe-ossature pour profilés	20	Support vertical
42	Coupe-tige filetée	19	Suspension inclinable
28	Couteau à enduire	10	Suspente
9	Couteau à enduire pour décoffrage	12	Suspente à double accroche
31	Couteau pour matériaux d'isolation	12	Suspente avec ressort pour profilé à double accroche
36	Crayon de plaquiste	11	Suspente hourdi
17	Crochet réglable	11	Suspente modulaire
30	Cutter et lame	12	Suspente pivotante
18	Demi-collier	11	Suspente plancher bois
5	Dérouleur de bande adhésive	11	Suspente pour montant
40	Echelle télescopique	11	Suspente poutrelle
13	Eclisse pour fourrure	8	Taloche éponge
13	Eclisse universelle multifonctions	8	Taloche gratton
23	Ecrou	13	Tête réglable composite seule
43	Enrouleur électrique	23	Tige filetée
39	Equerre	17	Tige lisse
20	Equerre perforée	18	Tige lisse à ressort
40	Escabeau	18	Tige lisse avec bascule
36	Feutre indélébile	17	Tiges lisses doubles montées avec ressort
15	Foret SDS-Plus	36	Trace escalier
26	Fourrure	9	Trame en fibre de verre pour façade
9	Frottoir	25	Trappe de visite BBC
49-50	Gamme Makita	24	Trappe de visite en aluminium renforcé
37	Gant	25	Trappe de visite en bois
7	Joint creux en pvc	24	Trappe de visite en tôle laquée blanc
7	Joint de dilatation	45	Trépied pour laser
43	Lampe halogène	40	Tréteau extensible
45	Laser automatique et manuel	36	Trusquin de plaquiste
41	Lève-plaque	10	Vis autoperceuse
32	Lime ronde pour plaque de plâtre et lame	10	Vis plaque de plâtre
44	Malaxeur électronique	10	Vis plaque de plâtre sur bande

Bande à joint

Fabrication française - CE
PV du CSTB, conforme à la norme NF EN 13963

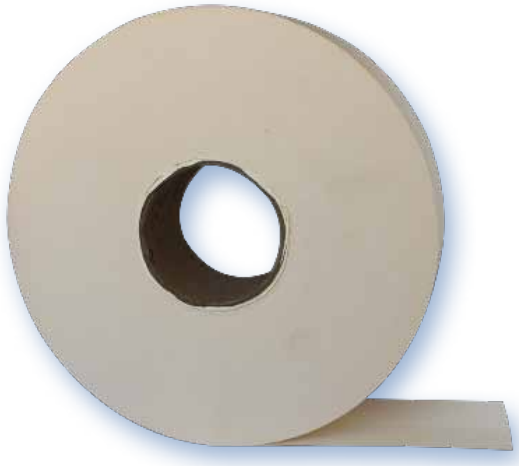

RÉF	DIMENSION L (m) x l (mm)	U.V.	
BJ 150	**150 x 51**	**10 100 250**	**10**
BJ 75	75 x 51	20	20
BJ 23	23 x 51	20	20

Bande armée

Fabrication française - CE
Conforme au DTU 2541

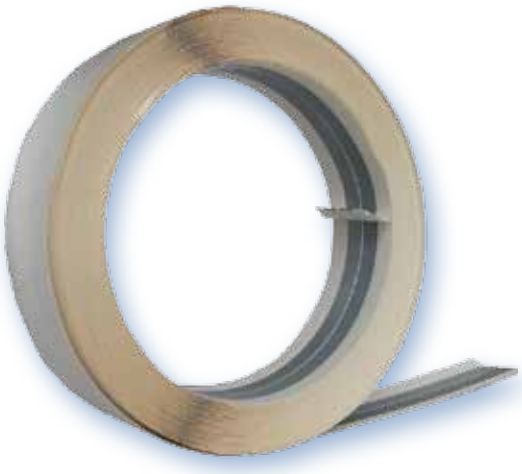

RÉF	DIMENSION L (m) x l (mm)	U.V	
BAR 80	30 x 80	6	6
BAR 30	**30 x 51**	**10 100 250**	**10**
BAR 7,5	7,5 x 51	10	10

U.V. : unité de vente

Bande adhésive

L x l: 153 m x 50 mm

RÉF	
BAH 153	16

Dérouleur de bande adhésive

RÉF
OM 6001

Bande de tissu en fibre de verre

Idéal pour les réparations de fissures avant peinture. L x l: 25 m x 50 mm

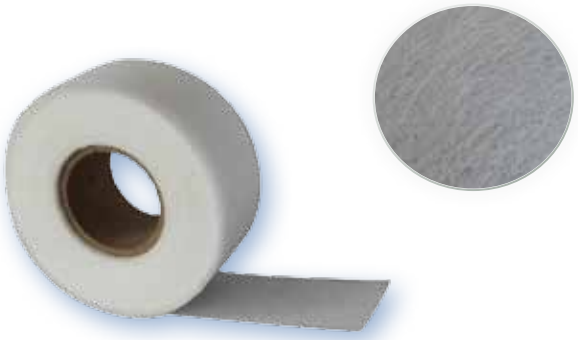

RÉF	
BWG 5	10

Bande acoustique

Bande mono-adhésive. L x l: 30 m x 50 mm. Ep.: 4mm

RÉF	
BACC 5030	10

Bande de protection plastique polyamide

Film polyéthylène transparent permettant de réaliser une barrière étanche et durable sur toute la longueur de la cloison.

RÉF	DIMENSION L (ml) x l (mm)	MICRONS
BP 300	350 x 300	150
BP 100	100 x 300	140

Prix en HT

Cornière d'angle intérieur

PVC avec fibre de verre - 100 x 100 mm. L: 2,50 m

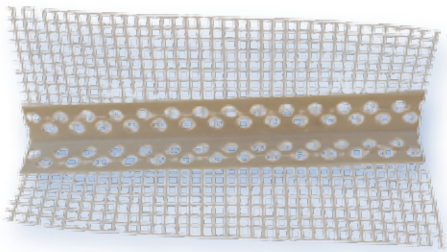

RÉF
BC250

Arête d'angle intérieur

pour enduits intérieurs, cloisons sèches - Flancs double perforation - Acier galvanisé Z275 perforé. Idéal pour enduits minces et carreaux plâtres. Nous consulter pour toutes autres longueurs.

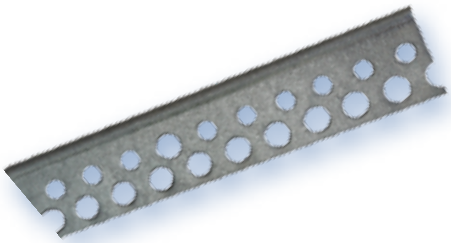

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 03	2,5 x 25
BF 03 - 3	3 x 25

pour enduits intérieurs, cloisons traditionnelles - Acier galvanisé déployé Z275. Nous consulter pour toutes autres longueurs.

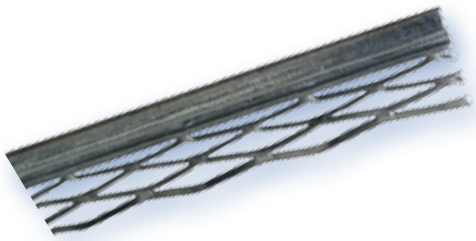

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 06	2,5 x 25

pour enduits intérieurs, cloisons traditionnelles - Acier galvanisé déployé Z275. Nous consulter pour toutes autres longueurs.

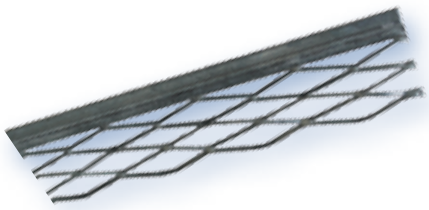

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 07	2,5 x 32

Autres dimensions sur demande

Arête d'angle extérieur

Baguette sans jonc - Acier galvanisé déployé Z275- Utilisation pour enduit projeté

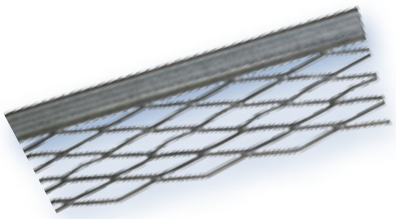

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 04	3 x 48-50

Baguette avec jonc PVC (couleur du jonc: blanc ou beige) - Acier galvanisé déployé Z275- Utilisation pour enduit gratté

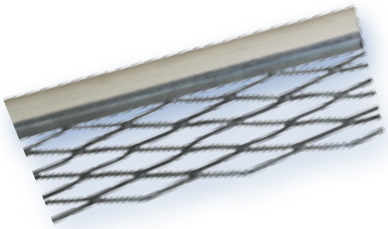

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 05	3 x 48-50

Baguette avec jonc PVC (couleur du jonc: blanc ou beige) - Acier galvanisé perforé Z275- Utilisation pour enduit gratté

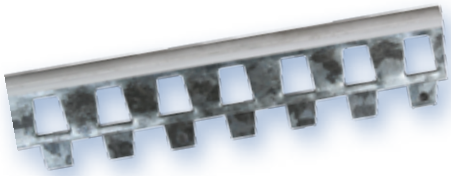

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 09-25	2,5 x 40
BF 09	3 x 40

Baguette extérieur cintrable (couleur du jonc: blanc) - Acier galvanisé -Epaisseur d'enduit: 10 mm

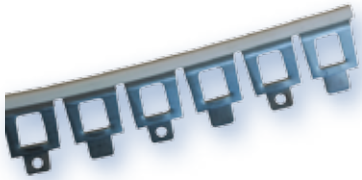

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 14	3 x 42

Joint creux en pvc

PVC blanc
Utilisation pour enduit gratté - Epaisseur d'enduit: 10 mm
Dimension du joint creux: 20 mm

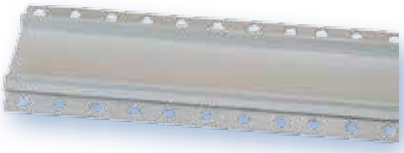

RÉF	DIMENSION L (ml) x l d'aile (mm)
BF 15	2,5 x 40

Joint de dilatation

Couleur du joint: blanc - Acier galvanisé avec joint PVC flexible - Epaisseur d'enduit: 10 mm



RÉF	DIMENSION L (ml)
BF 13	3

Prix en HT

Taloche gratton

Taloche-gratton Mondelin
Connecteur interchangeable en tôle emboutie - Poignée bois - 480 pointes de 8 mm



RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2116	25 x 15

Taloche-gratton amovible
Poignée et monture ergonomiques. Connecteur amovible - 480 pointes de 8 mm

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2114	25 x 14

Connecteur de rechange pour taloche gratton
480 pointes de 8 mm

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
Pour taloche gratton OM 2116	
OM 2115	25 x 15
Pour taloche gratton OM 2114	
OM 2114R	25 x 14

Taloche éponge

Taloche bois, semelle mousse polyuréthane jaune, poignée ovale ergonomique
pour une finition traditionelle des crépis. Montage traditionnel par double queue d'aronde.



RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2117	33 x 18
OM 2118	25 x 14

Plateau de rechange
pour taloche mousse polyuréthane. Finition traditionnelle.

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2117R	33 x 18
OM 2118R	25 x 14

Taloche mousse élastomère
Poignée ergonomique et plateau en polypropylène injecté - Mousse en élastomère très haute densité. Permet de lisser efficacement et avec un rendu parfait les enduits monocouches. Semelle éponge collée à chaud pour une plus grande résistance dans le temps et au contact des agents composant l'enduit . Ep.18 mm - Fabrication Française.

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2121	28 x 14

U.V. : unité de vente

Frottoir

Frottoir en polystyrène expansé monobloc

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2113	27 x 15

Spatule

Spatule extra-souple pour lisser les enduits
Lame en acier trempé extra-souple. Angles arrondis Manche plastique ergonomique
Epaisseur lame: 0,2 mm

RÉF	DIMENSION L lame (cm)
OM 2109	17.5
OM 2110	25

Couteau à enduire pour décoffrage

Couteau à enduire pour brut de décoffrage
Poignée bois - Renfort alu, lame inox trempé. Epaisseur: 0,6 mm - Hauteur lame 48 mm

RÉF	DIMENSION L (cm)
OM 2111	50
OM 2112	60

Trame en fibre de verre pour façade

Trame en fibre de verre pour façade
10 x 10 mm -
Couleur blanc

RÉF	DIMENSION L (m) x l (cm)	DENSITE (g/ m2)
BTF20	50 x 20	140
BTF33	50 x 33	140
BTF100	50 x 100	140
BTF160	50 x 100	160

Adhésif orange

6993 PVC multi-usage. L x l: 33 m x 48 mm

RÉF	
ADH ORAN	36

Prix en HT

Vis plaque de plâtre

Vis en acier phosphaté - tête trompette de type TTPC
pointe clou - PH2

RÉF	Ø (mm)	DIMENSION L (mm)	U.V.	
V 19	3,5	19	1000	24
V 25	**3,5**	**25**	**1000**	**16**
V 35	**3,5**	**35**	**1000**	**12**
V 45	3,5	45	1000	8
V 55	3,5	55	500	12
V 70	4,2	70	500	8
V 80	4,2	80	500	6
V 90	4,8	90	500	6
V 100	4,8	100	500	4
V 110	4,8	110	500	6
V 120	4,8	120	500	4
V 130	4,8	130	500	5
V 140	4,8	140	500	4
V 160	4,8	160	500	2

Vis plaque de plâtre sur bande

Ø vis: 3,5 mm

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.	
VB 25	25	1000	10
VB 35	35	1000	10

Vis autoperceuse

Vis en acier zingué
tête cylindrique bombée - PH2

RÉF	Ø (mm)	DIMENSION L (mm)	U.V.
VA 9.5	3,5	9,5	1000
VA 35130	3,5	13	1000
VA 42016	4,2	16	1000
VA 42019	4,2	19	500
VA TCB 42032	4,2	32	1000
VATCB 42038	4,2	38	1000
VA TCB 48019	4,8	19	500

Suspente

Suspente universelle avec clip laine

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
S 009	9	100
S 018	18	100
S 024	24	50
S 030	30	50
S 040	40	50
S 020 R*	20	50
S 050 R	50	50
S 060 R	60	50
S 080 R	80	50
S 100 R	100	50

R*: Rigide

U.V. : unité de vente

Suspente modulaire

Universelle sécable

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
S 050	50	50
S 060	60	50
S 100	100	50

Suspente hourdi

Longue à griffes



RÉF	U.V.
SHL 01	100

Suspente poutrelle

Avec vis de blocage M6 pour poutrelle plancher béton



RÉF	U.V.
SLDR 06	100

Suspente pour montant

Fixation avec une tige filetée Ø 6 mm et montant de 48. Pour plafond autoporté



RÉF	U.V.
HY 0100	100

Suspente plancher bois

Pour plancher aggloméré bois

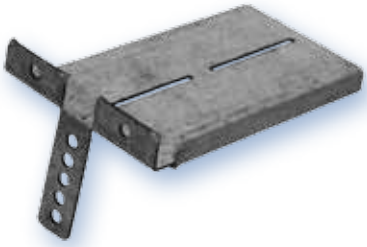

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
SB1001	95	100

Prix en HT

Suspente pivotante

Universelle oblique pour tige filetée M6

RÉF	U.V.
SP 01	100

Avec ergot

RÉF	U.V.
SP 01E	100

Suspente à double accroche

pour fourrure F47

RÉF	U.V.
OM 8805L	100

pour fourrure F45

RÉF	U.V.
OM 8805P	100

Suspente avec ressort pour profilé à double accroche

pour fourrure F47

RÉF	U.V.
OM 9901 L	100

pour fourrure F45

RÉF	U.V.
OM 9901 P	100

Cavalier droit à double accroche

Cavalier droit double renfort pour tige filetée M6

RÉF	U.V.
CAVALIER	100

Baguette de finition interieure pour arche

Baguette de finition de 3 m - vendu par paquet de 10 longueurs. Longueurs d'aile: 18 mm

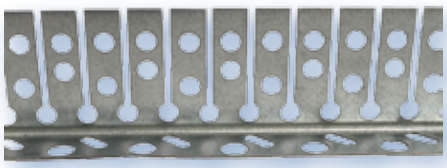

RÉF	DIMENSION L (m)	U.V.
BF 02	3	10

U.V. : unité de vente

Eclisse universelle multifonctions

Permet la liaison de deux fourrures - s'adapte à tous type de fourrure.

RÉF	U.V.
EU 4547	50

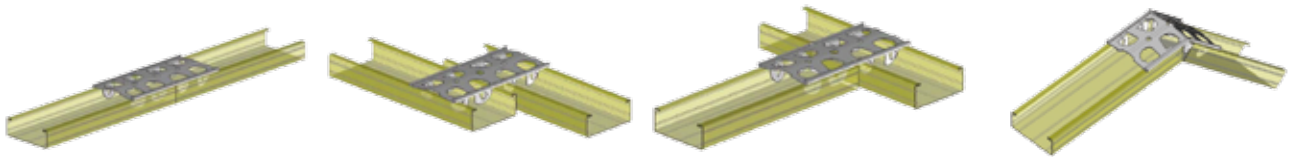

Eclisse pour fourrure



Eclisse pour fourrure F45

RÉF	U.V.
E 45	100

Eclisse pour fourrure F47

RÉF	U.V.
E 47	100

Cavalier pour croisement des profilés

Cavalier pour fourrure F45

RÉF	U.V.
OM 8801	100

Cavalier pour fourrure F47

RÉF	U.V.
OM 8802	100

Clips de blocage pour fibre minérale

RÉF	U.V.
OM 9801	100

Appui intermédiaire tête réglable composite seule

Solution d'isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

RÉF	U.V.
TSP 01	100

Prix en HT

Cheville à frapper



HAUTE QUALITÉ

RÉF	Ø (mm)	DIMENSION L (mm)	U.V.	
CH 5025	5	25	200	56
CH 5030	5	30	200	56
CH 6030	6	30	200	30
CH 6038	6	38	200	30
CH 6050	6	50	200	20
CH 6060	6	60	200	20
CH 6070	6	70	200	20
CH 8050	8	50	100	16
CH 8060	8	60	100	12
CH 8080	8	80	150	
CH 80100	8	100	100	

Cheville pour isolant léger

Ø rosace: 45 mm



RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	ÉPAISSEUR DE SERRAGE (mm)	U.V.
OM 7501	8 x 50	10 à 20	500
OM 7502	8 x 85	30 à 50	1000
OM 7503	8 x 110	60 à 90	500
OM 7504	8 x130	80 à 100	800

Cheville pour isolant de type polystyrène

Ø rosace: 53 mm

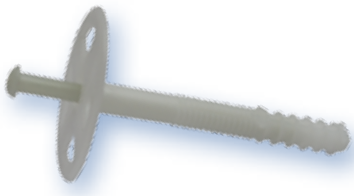

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	ÉPAISSEUR DE SERRAGE (mm)	U.V.
OM 7601	10 x 60	10 à 20	500
OM 7602	10 x 70	30 à 40	500
OM 7603	10 x 90	50 à 60	500
OM 7604	10 x 110	70 à 80	500
OM 7605	10 x 130	90 à 100	250

U.V. : unité de vente

Cheville de fixation lourde

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V.
OM 7801	6 x 50	100
OM 7802	6 x 60	100

Cheville de fixation légère

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V.
OM 7901	8 x 42	100

Cheville d'expansion acier

Acier bichromaté avec cône intérieur - M6

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V.
OM 8208	8 x 25	100

Cheville laiton

M6

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V.	
OM 8206	8 x 22	200	50

Cheville Zamak

Pour plaque de plâtre

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V.
Cheville zamak seule		
CHZV 6038	6 x 38	100
Cheville zamak avec vis (dimensions vis: Ø 4,2 x 30 mm)		
CHZV 6038V	6 x 38	100

Foret SDS-Plus

RÉF	DIMENSION Ø x L (cm)
OM 8601	5 x 11
OM 8602	5 x 16
OM 8603	6 x 11
OM 8604	6 x 16
OM 8609	8 x 11
OM 8610	8 x 16
OM 8611	10 x 11
OM 8612	10 x 16

Prix en HT

Pointe

Pointe tête large galvanisée
Idéal pour la fixation des suspentes sur ossature bois

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V. (kg)
ARDG 3016	2,7 x 30	5
ARDG 4017	3,0 x 40	5

Pointe standard tête plate claire

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V. (kg)
TP 4014	2,2 x 40	5
TP 5015	2,5 x 50	5
TP 6016	2,7 x 60	5
TP 7017	3,0 x 70	5
TP 8018	3,5 x 80	5

Pointe béton tête conique - acier trempé

RÉF	DIMENSION Ø x L (mm)	U.V. (kg)
OM 1301	3,5 x 40	1
OM 1303	3,5 x 60	1
OM 1304	3,5 x 70	1

Marteau

RÉF	POIDS (g)
OM 1201	300
OM 1202	500

Rail et accéssoires pour cloison alvéolaire

Rail aggloméré et semelle
pour montage et guidage de cloison alvéolaire

RÉF	DIMENSION L (ml) x l x H (mm)
RA028	1,85 x 28 x 18
SEM48	1,85 x 48 x 24

Clavette

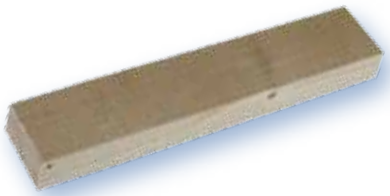

RÉF	DIMENSION L (ml) x l x H (mm)	U.V.
TB050	2 x 50 x 29	20

Clavette coupée



RÉF	DIMENSION L (cm) x l x H (mm)
CLAV50	20 x 50 x 29

U.V. : unité de vente

Tige lisse

Zinguée- Ø 4 mm

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
OM 9011 B	15	100
OM 9001 B	25	100
OM 9002 B	50	100
OM 9003 B	75	100
OM 9004 B	100	100
OM 9005 B	150	100
OM 9006 B	200	100
OM 9007 B	250	100

Ressort

Revêtement nikelé

RÉF	DÉSIGNATION	U.V.
OM 9101	Ressort simple	100
OM 9102	Ressort double	100

Tiges lisses doubles montées avec ressort

Zinguée - Ø 4 mm - 2 tiges lisses montées avec un ressort double nikelé

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
OM 9204	16.5 à 30	100
OM 9207	31.5 à 60	100
OM 9209	51.5 à 100	100
OM 9210	76.0 à 150	100
OM 9211	101.5 à 200	100

Crochet réglable

pour tige lisse diamètre 4 mm - Acier galvanisé Z275

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
OM 9203	100	100

Tige lisse à ressort

Ø 4 mm - revêtement zingué avec ressort nikelé

RÉF	U.V.
OM 9201	100

RÉF	U.V.
OM 9202	100

Tige lisse avec bascule

Revêtement zingué

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
OM 9301	30	100
OM 9302	40	100
OM 9303	50	100
OM 9304	60	100
OM 9305	80	100
OM 9306	100	100
OM 9307	150	100

Clips tige lisse à ressort pour profilé

RÉF	U.V.
OM 9641	100

Demi-collier

Acier galvanisé Z275

RÉF	U.V.
DC 14	100

Demi-collier fileté en acier galvanisé Z275

RÉF	U.V.
DC 14 F	100

U.V. : unité de vente

Piton de réhabilitation femelle M6



RÉF	U.V.
OM 7804	100

Piton mâle M6

Fixation sur tige lisse Ø 4 mm
Montage sur cheville laiton M6



RÉF	U.V.
OM 7806	100

Piton pour tige lisse

Fixation pour tige lisse Ø 4 mm

RÉF	U.V.
OM 7805	100

Segment à bascule

M6

RÉF	U.V.
OM 8209	100

Suspension inclinable

RÉF	U.V.
OM 9902	100

Rosace pour panneau isolant

Acier

RÉF	DIMENSION Ø int. et ext.(mm)	U.V.
OM 8701	6,5 x 70	100
OM 8702	6,5 x 40	100

Equerre perforée

L x l x H (cm) : 5 x 5 x 2.5

RÉF	U.V.
OM 8707	200

L x l x H (cm) : 6 x 4 x 2



RÉF	U.V.
OM 8708	100

L x l x H (cm) : 3.6 x 3.6 x 1.8



RÉF	U.V.
OM 8709	100

Clips tige filetée pour IPN

RÉF	ÉPAISSEUR IPN (mm)	U.V.
OM 8301	1,5 à 4	100
OM 8302	4 à 10	100
OM 8303	10 à 15	100
OM 8304	15 à 20	100

Clips tige filetée pour cornière

RÉF	ÉPAISSEUR CORNIÈRE (mm)	U.V.
OM 8401	1,5 à 5	100
OM 8402	5 à 7	100
OM 8403	3 à 7	100
OM 8404	4 à 10	100

Support vertical

Fixation avec une tige filetée Ø 6 mm

RÉF	U.V.
OM 8501	100

U.V. : unité de vente

Clips pour IPN

Pour tige lisse

RÉF	ÉPAISSEUR IPN (mm)	U.V.
OM 9611	1,5 à 4	100
OM 9612	4 à 10	100
OM 9613	10 à15	100
OM 9614	15 à 20	100

Avec ressort pour tige lisse Ø 4 mm

RÉF	ÉPAISSEUR IPN (mm)	U.V.
OM 9601	1,5 à 4	100
OM 9602	4 à 10	100
OM 9603	10 à 15	100
OM 9604	15 à 20	100

Clips tige lisse pour cornière

Pour tige lisse ou tige filetée

RÉF	ÉPAISSEUR CORNIÉRE (mm)	U.V.
OM 9621	1,5 à 5	100
OM 9622	5 à 7	100
OM 9623	3 à 7	100
OM 9624	4 à 10	100

Avec ressort pour tige lisse Ø 4

RÉF	ÉPAISSEUR CORNIÈRE (mm)	U.V.
OM 9631	1,5 à 5	100
OM 9632	5 à 7	100
OM 9633	3 à 7	100
OM 9634	4 à 10	100

Attache rapide pour profilé en T

Attache droite

RÉF	U.V.
OM 9403	100

Attache droite avec ressort pour tige lisse Ø 4 mm

RÉF	U.V.
OM 9401	100

Attache rapide à 90 ° pour profilé en T
L 90 mm - fixation avec une tige filetée Ø 6 mm

RÉF	U.V.
OM 9402	100

Attache rapide à 90 ° pour profilé en T
pour fixation avec une tige filetée

RÉF	TIGE FILETEE Ø (mm)	U.V.
OM 9404	6	100
OM 9405	4	100

Attache rapide

Fixation à ressort pour tige lisse Ø 4 mm

RÉF	U.V.
OM 9501	100

Equerre à ressort - Fixation rapide avec tige lisse Ø 4 mm

RÉF	U.V.
OM 9502	100

U.V. : unité de vente

Tige filetée

Ø 6 mm - ZI-DIN 975

RÉF	DIMENSION L (m)	U.V.
OM 8001	1	100
OM 8002	2	100

Ecrou

M6

RÉF	U.V.
OM 8101	1000

Rondelle plate

Ø 7 mm pour vis M6

RÉF	U.V.
OM 8105	100

Raccord

M6 Zingué

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
OM 8201	2	200

RÉF	DIMENSION L (cm)	U.V.
OM 8202	3	100

Trappe de visite en aluminium renforcé

Fermeture invisible avec cadre aluminium, revêtue d'une plaque de plâtre hydro de 12,5 mm d'épaisseur.

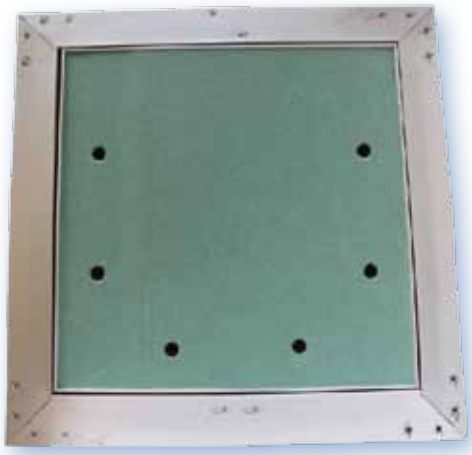

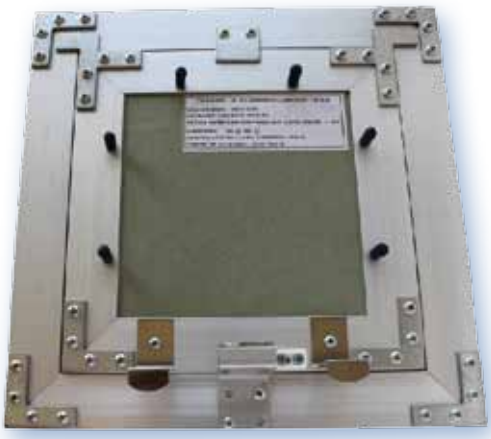

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
TV11	200 x 200
TV09	300 x 300
TV10	400 x 400
TV07	500 x 500
TV08	600 x 600
TV12	600 x 1200

Trappe de visite en tôle laquée blanc

Fermeture invisible

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
TVLB 20	200 x 200
TVLB 30	300 x 300
TVLB 40	400 x 400
TVLB 50	500 x 500
TVLB 60	600 x 600

Nous consulter pour toutes autres dimensions ou caractéristiques

Trappe de visite en bois

Trappe de visite en bois non isolée avec couvre joint en PVC blanc (existe aussi avec couvre joint bois) - Fond mélaminé blanc 12 mm.

Caractéristiques:
Dimension (mm) : 490 x 590
Hors-tout (mm): 590 x 590
Caisse (mm): 450 x 550
Passage (mm): 390 x 490

RÉF	REHAUSSE (mm)
TV01	35
TV02	100
TV03	200
TV04	250
TV05	300

Trappe de visite en bois isolée

Trappe de visite en bois avec couvre joint PVC blanc - Fond mélaminé blanc - Pièce de polystyrène de 100 mm (R=2.6) collée sur le fond - Joint blanc d'étanchéité à l'air.

Caractéristiques:
Dimension (mm) : 490 x 590
Hors-tout (mm): 590 x 590
Caisse (mm): 450 x 550
Passage (mm): 390 x 490

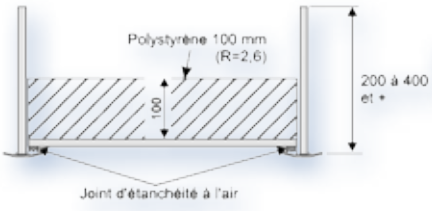

RÉF	REHAUSSE (mm)
TV 03 ISO	200
TV 04 ISO	250
TV 05 ISO	300

Trappe de visite BBC

Trappe de visite BBC avec couvre joint en PVC blanc (existe aussi avec couvre joint bois) - Adhésif de protection
Résistance thermique R8 - Norme NF EN1389 - Fabrication française.

Caractéristiques:
Dimension (mm) : 490 x 590
Hors-tout (mm): 590 x 590
Caisse (mm): 450 x 550
Passage (mm): 390 x 490

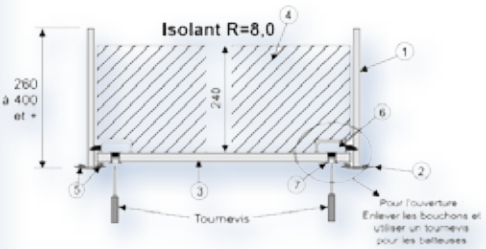

RÉF	REHAUSSE (mm)
TV 300 BBC	300

RT 2012

Nous consulter pour toutes autres dimensions.

Prix en HT

Montant

Montant de 48 - l 48 mm - H 35 mm
NF

RÉF	DIMENSION L (m)
MT 48-35-25	2,50
MT 48-35-26	2,60
MT 48-35-28	2,80
MT 48-35-30	3



Fourrure

Fourrure de 47 - Ep. 6/10 - l 47 mm - H 18 mm
NF

RÉF	DIMENSION L (m)
FR 48-18-3	3
FR 47-18	5,3

Cornière

Ep. 6/10 - l 30 - H30
NF

RÉF	DIMENSION L (m)
COR 25-30	3

Rail

Rail de 48 - Ep. 6/10 - l 48 - H 28
NF

RÉF	DIMENSION L (m)
RL 48-28	3



Rail optima

Ep. 6/10 - l 20 mm - H 26 mm

RÉF	DIMENSION L (m)
RO 20-26	3



i

Retrouvez le **coupe-ossature** p.42
et les **pinces à sertir** p.46

Prix et autres dimensions sur demande

Profil pour structure de plafond suspendu

Teinte blanc, noir... - Montage et démontage facile
CE

RÉF	DIMENSION L (m)	QTE / BOTTE (ml / unité)
Entretoises		
OT 24600	0,60	45,00/75
OT 24120	1,20	60,00/50
Porteurs		
OT 24370	3,70	88,80/24
OT 24360	3,60	90,00/25

Cornière profil L blanc 3,05 m
CE

RÉF	DIMENSION l (mm)	QTE / BOTTE (ml / unité)
OTL 2025	20 x 25	122,00/40
OTL 1924	19 x 24	122,00/40

Prix sur demande

Couteau à enduire

Couteau à enduire - lame en inox

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 3201	80 x 40
OM 3202	80 x 51
OM 3203	80 x 75
OM 3204	80 x 100
OM 3205	80 x 125
OM 3206	80 x 150

Couteau à enduire - lame en inox - Embout PH2

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 3301	80 x 101
OM 3302	80 x 125
OM 3303	80 x 150

Couteau à enduire - lame flexible en inox

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 3401	80 x 101
OM 3402	80 x 125
OM 3403	80 x 150

Couteau à enduire - lame en inox



RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 3001	80 x 200
OM 3002	80 x 250
OM 3003	80 x 300
OM 3004	80 x 350

Spatule spéciale peintre

6 fonctions en 1

RÉF
OM 3207

Spatule d'angle pour plaquiste

Pour un traitement parfait des joints des angles **intérieurs** - Lame en acier inox ultra flexible plié à 103° avec possibilité de fléchir à 90° - h x L: 120/100 mm



RÉF
OM 2119

Pour un traitement parfait des joints des angles **extérieurs** - Lame en acier inox ultra flexible plié à 80° avec possibilité de fléchir à 90° - h x L: 120/100 mm

RÉF
OM 2120

U.V. : unité de vente

Platoir

Platoir à lame courbe en INOX
Monture aluminium - Poignée plastique -
Permet la finition des joints - Ep: 0,6 mm

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2001	28 x 12

Platoir à lame plate en acier-INOX
Manche plastique - Monture en aluminium

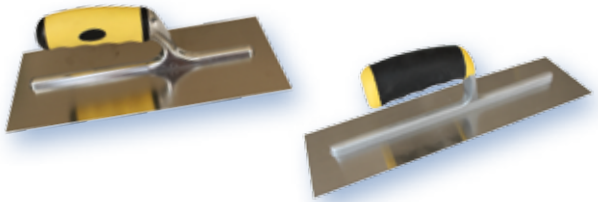

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2101	28 x 12
OM 2102	35.6 x 10.1

Platoir à lame biseautée 3 côtés en inox - Poignée ergonomique bi-matière assurant une prise en main plus agréable.

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2103	28 x 12

Platoir - Monture en aluminium - Poignée fermée bi-matière toucher «soft» - Lame courbe Ep: 0,6 mm - Permet la finition des joints

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2104	38 x 12

Platoir à lame plate en acier trempé au carbone

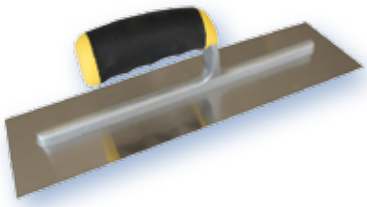

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2106	28 x 11.4
OM 2107	35.6x 10.1

Platoir «espagnol» - Poignée bois verni - lame en inox biseauté qui permet un excellent serrage et lissage des enduits - Ep. 0,6 mm

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2201	12 x 28

Platoir suisse inox biseauté Taliaplast - Poignée plastique à cornes - Permet un excellent serrage et lissage des enduits.

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2202	50 x 14

Platoir Mondelin - lame biseautée en inox trempé - Monture profilée aluminium - Poignée fermée bi-matière - Toucher «soft» - Permet un excellent serrage et lissage des enduits - Ep. 0,6 mm

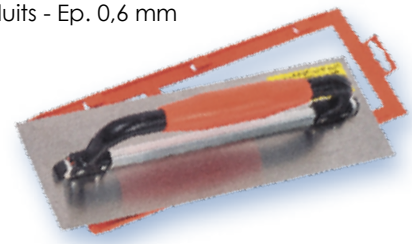

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 2204	38 x 12
OM 2203	50 x 12

Prix en HT

Cutter et lame

Cutter à lame de 25 mm

RÉF
OM 1601

Cutter à lame de 25 mm

RÉF
OM 1608

Cutter à lame de 25 mm Taliaplast- **Haute qualité**



RÉF
OM 1602

Cutter à lame de 18 mm



RÉF
OM 1603

RÉF
OM 1605

Lame de cutter

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
OM 1701	25	10
OM 1702	18	10

U.V. : unité de vente

Couteau pour matériaux d'isolation

Lame inoxydable avec double coupe - Poignée bois - Dureté: 54/56 HRC
Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, etc... - Denture en scie pour matériaux durs et denture en vague pour matériaux souples

RÉF	DIMENSION LAME L (cm)
OM 1607	28

Scie

A guichet
Lame en acier chromé. Manche ergonomique en bois

RÉF	DIMENSION LAME L (cm)
OM 3501	30

Poignard
Manche en bois ou en plastique

RÉF	DIMENSION LAME L (cm)
OM 3502	18

Mèche Mondelin - Manche plastique
Pour découpes intérieures dans plaques de plâtre, bois, cuir, plastique - L totale : 270 mm - Ø mèche: 5 mm

RÉF	DIMENSION MÈCHE L (cm)
OM 3504	17

Egoïne
Lame acier - manche bois

RÉF	DIMENSION LAME L (cm)
OM 3503	35

Egoïne pour plaque de plâtre

RÉF	DIMENSION LAME L (cm)
OM 3507	55

Prix en HT

Cisaille

Lame en acier grande résistance

Cisaille à tôle jaune, bec droit

RÉF
OM 4001

Cisaille à bec courbé

RÉF	DESIGNATION
OM 4002	Cisaille à tôle verte pour droitier
OM 4003	Cisaille à tôle rouge pour gaucher

Cisaille bec allongé

RÉF
OM 4201

RÉF	DESIGNATION
OM 4101	Cisaille à tôle bleue pour droitier
OM 4102	Cisaille à tôle rouge pour gaucher

Lime ronde pour plaque de plâtre et lame

RÉF
OM 4710

Lame de rechange standard

RÉF
OM 4710R

Rabot à main et lame

RÉF
OM 4701

Lame de rechange standard

RÉF
OM 4702

Rapette et lame

RÉF
OM 4705

Lame de rechange standard



RÉF
OM 4706

U.V. : unité de vente

Rape à main et lame

Rape à main métallique

RÉF
OM 4707

Rape à main en PVC

RÉF
OM 4708

Lame de rechange standard

RÉF
OM 4709

Ponçeuse et manche

Ponçeuse en aluminium avec manche OM 4503

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 4501	80 x 240

Manche standard seul

RÉF	DIMENSION L (mm)
OM 4503	1200

Manche télescopique seul

RÉF	DIMENSION L (mm)
OM 4504	910 à 1820
OM 4505	1520 à 2740

Cale à poncer

Cale en aluminium

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 4601	80 x 230

Cale en PVC

RÉF	DIMENSION L x l (mm)
OM 4602	85 x 236

Abrasif

Feuilles d'abrasif
L x l: 280 x 105 mm

RÉF	GRAIN	U.V.
OM 4801	120	10

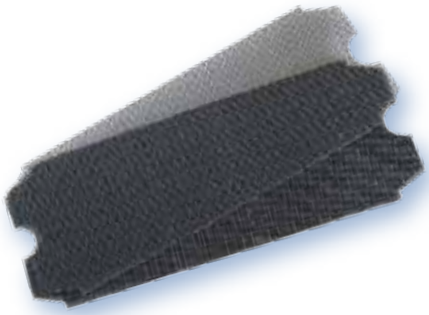

RÉF	GRAIN	U.V.
OM 4802	220	10

Rouleaux d'abrasif L (m) x l (mm): 50 x 120
(support toile)

RÉF	GRAIN	U.V.
OM 4803	60	2
OM 4804	80	2
OM 4805	100	2
OM 4806	120	2
OM 4807	150	2
OM 4808	180	2
OM 4809	240	2

Cordeau et recharge

Cordeau traceur PVC
Câble en coton L: 20 m

RÉF
OM 1801

Cordeau avec boitier metallique
Câble en coton L: 30 m

RÉF
OM 1802

Poudre à tracer - recharge cordeau - Tous équipés d'un bec verseur

RÉF	DÉSIGNATION
OM 1905	Recharge bleue 170 gr
OM 1901	Recharge bleue 220 gr
OM 1902	Recharge rouge 170 gr
OM 1903	Recharge bleue 3,5 kg
OM 1904	Recharge rouge 3,5 kg

U.V. : unité de vente

Pistolet acrylique

RÉF
OM 2601

RÉF
OM 2602

Acrylique

Acrylique blanc 300 ml Ayrton C151/6
Prix à la palette sur demande

RÉF
OM 2605

Polyuréthane

Mousse polyuréthane pistolable
Aérosol de 700 ml

RÉF
OM 2606

Nettoyant mousse polyuréthane
pistolable. Aérosol de 500 ml

RÉF
OM 2604

Pistolet Design Foam Gun téflonisé

RÉF
OM 2603

Mètre ruban

Mètre ruban

RÉF	DIMENSION L (ml) x l (mm)
OM 1001	5 x 25
OM 1002	10 x 25

Mètre ruban avec embout magnétique

RÉF	DIMENSION L (ml) x l (mm)
OM 1005	5 x 25

Trace escalier

Mondelin - 9 branches articulées . Longueur de branche: 360 mm
Branches ajourées. Munies d'un papillon de blocage, permettant de reporter les tracés de marche de 120 x 120 mm à 325 x 325 mm sur tout type de support: plaque de plâtre en particulier.

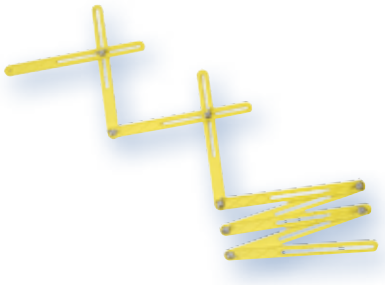

RÉF
OM 5901

Crayon de plaquiste

Mondelin - Forme ovale - 300 mm de long - bois vernis

RÉF	DÉSIGNATION
OM 1501	Crayon rouge à mine tendre
OM 1502	Crayon vert à mine dure

Feutre indélébile

RÉF	COULEUR
OM 1503	Noir
OM 1504	Rouge
OM 1505	Bleu

Trusquin de plaquiste

Trusquin TOP - Coupe plaque de plâtre net et précise - Coupe jusqu'à 200 mm et 9,5 à 15 mm d'épaisseur

RÉF
OM 5101

Porte-outils

Multipoches - 12 poches fixées sur une ceinture en tissu réglable, 1160 mm - Peau double renforcement.

RÉF
OM 1401

Multipoches - 12 poches fixées sur une ceinture en tissu réglable - Qualité économique

RÉF
OM 1401 ECO

3 poches renforcées sans ceinture - «Peau»

RÉF
OM 1402

Porte-visseuse en cuir - Renforcé

RÉF
OM 1404

Ceinture en cuir renforcée avec boucle en acier nikelé

RÉF	DIMENSION L (mm) x l (mm)
OM 1403	1250 x 40

Gant

Gant TOP - Type peau avec un élastique souple au poignet.

RÉF
OM 1406

Gant polyamide enduction polyuréthane
Léger, épouse la forme des mains.
CE EN420 -EN388

RÉF
OM 1408

Gant polyamide enduction nitrile
Très grande résistance à l'abrasion, grand pouvoir d'adhérence. Anti-froid.
CE EN420 -EN388

RÉF
OM 1407

Seau & Bac

Seau plastique
Anse Ø: 6,4 mm - 11 Litres
Matière: plastique en polyéthylène injecté noir - Gradué - Fond nervuré
Fabrication Française

RÉF
OM 5601

Bac rond
Anse Ø: 9 mm - 40 Litres
Matière: polyéthylène noir - Fond et rebord renforcés.
Ø intérieur : 47,5 cm - Hauteur: 31 cm - Poids: 2,6 kg

RÉF
OM 5602

Seau plastique avec poignet
Anse Ø 5,3 mm, 11 litres. Polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise.
Fabrication Française

RÉF
OM 5601P

Seau prochok
Anse Ø 6,8 mm - 12 litres
Matière caoutchoutée noire - Gradué
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion et aux écarts de température.
Fabrication Française

RÉF
OM 5604

Seau caoutchouc
Anse Ø 7 mm, 12 litres.
Matière: caoutchouc noir très souple.
Résistant aux chocs.

RÉF
OM 5603

Niveau à base magnétique

Niveau magnétique corps en aluminium - bulle et protection latérales antichocs

RÉF	DIMENSION L (cm)
OM 5501	60
OM 5502	80
OM 5503	100

Niveau «pro-light»

RÉF	DIMENSION L (cm)
OM 5504	60
OM 5505	80
OM 5506	100

Règle à tracer télescopiques

Règle extensible Mondelin avec niveaux verticaux, permet le report simple et rapide du tracé du sol au plafond par une seule personne. A l'extrémité supérieure de la règle peuvent s'adapter deux platines amovibles, une pour un report de tracé normal, l'autre pour un report décalé. Profil aluminium. Hauteur: 1,75 à 3,10 m. Poids: 2,85 kg



RÉF
OM 5808

Equerre

Equerre en aluminium soudée

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 5802	100 x 60

Equerre soudée à talon en aluminium avec écharpe



RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 5809	120 x 60

Chevalet de jointeur

Chevalet avec plateforme aluminium anti-dérapante. Réglage en hauteur de 500 à 850 mm

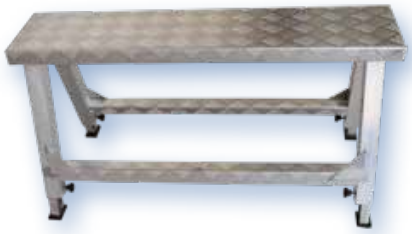

RÉF	DIMENSION L x l (cm)
OM 7001	115 x 25

Prix en HT

Marchepied fixe

Marchepied pliant avec marches caillebotis: 400 x 130 x 20 mm
Peinture en époxy - Plateforme supérieure antidérapante striée en sapin, Ep: 20 mm Patins antidérapants

RÉF	NBRE MARCHES	DIMENSION H (mm)
OM 7010	2	700
OM 7008	3	900

Marchepied fixe - 2 marches + plateforme

RÉF	DIMENSION H (mm)
OM 7002	800

Escabeau

Escabeau pro pliant, avec marches Caillebotis en aluminium
4 marches + plateforme.
Hauteur Plateforme: 1100 mm - Poids: 10,4 kg.

RÉF
OM 7013

Tréteau extensible

Métal - résistance 150 Kgs
Hauteur: jusqu'à 1,30 m

RÉF
OM 7012

Chariot porte-plaque

Chariot à 2 roues
2 poignées orientable et télescopiques jusqu'à 2 m
Charge maxi 300 Kgs - Largeur: 550 mm

RÉF
OM 7011

Echelle télescopique

Garanti jusqu'à 150 kg

RÉF	DIMENSION L (m)
ECH320	3,20
ECH380	3,80

Lève-plaque

Levpano I à 4 roues
-Empattement 0,95 x 0,95 m
-Poids 46 kg

RÉF
OM 7005

Levpano I et II

-2 roues équipées d'un système de blocage.
-Bras télescopiques et repliables pivotants sur 360° avec un système de blocage grâce aux 6 indexations fixes de l'appareil
-Patins anti-dérapants
-Poignée de basculement
-Hauteur mini plaque horizontale 1,45 m
-Hauteur de pose en horizontale: 82 à 400 cm avec la rallonge intégrée
-ouverture maxi des 2 bras de bout: 3,06 m
-Charge utile: 75 kg
-Peinture époxy

Levpano II à 3 roues
-Empattement 1,20 x 1,20 m
-Poids 38 kg

RÉF
OM 7006

Levpano COMBI 400
Pose des plaques de toutes largeurs (600, 900 et 1200 mm) verticale - horizontale et sous rampants
-3 roues équipées d'un système de blocage
-Bras équipés de 2 sabots escamotables et de 8 patins anti-dérapants
-Ouverture maxi des bras de bout: 3,10 m
-Hauteur de pose plaque horizontale/verticale: 1,19 m à 4 m/5,40 m grâce à la rallonge intégrée
-Charge utile: 80 kg
-Poids: 50 kg
-Peinture époxy

RÉF
OM 7014

Prolongateur pour lève-plaque (levpano I et II): prolonge de 500 mm

RÉF
OM 7007

Soulève-plaque

A main. Hauteur: 65 cm

RÉF
OM 5001

A pied

RÉF
OM 5002

Prix en HT

Porte-plaque

Pour faciliter le déplacement des plaques de platre sur chantier

RÉF
OM 5003

RÉF
OM 5004

Coupe-ossature pour profilés

Coupe en série d'ossatures métalliques de plafond et de cloisons. Adapté aussi pour d'autres emplois de type, coupe de goulottes électriques, de barres de seuil, etc...

RÉF
OM 4308

Coupe-tige filetée

Coupe tiges Filetées M6/M8/M10

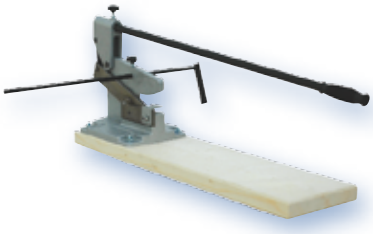

RÉF
OM 4310

Support dérouleur de bande à joint

Dérouleur avec crochet pour fixer à la ceinture - Acier zingué

RÉF
OM 6002

Banjo métallique

Distributeur de bande enduite , fourni avec des poignées en bois et en nylon réglable. Permet d'appliquer et de coller la bande à joint en une seule opération. Débit d'enduit réglable et système de coupe de la bande.

RÉF
OM 2701

Lampe halogène

Lampe halogène télescopique
avec trépied - 500 W

RÉF
OM 7003

Lampe halogène de chantier
de type chevalet - 500 W

RÉF
OM 7009

Enrouleur électrique

Enrouleur électrique catégorie A. Norme NF C61-72 avec disjoncteur thermique de sécurité et clapet de protection anti jet d'eau. Degré Protection IPX4

Cable HO7RN-F3 x **1,5**

RÉF	DIMENSION L (ml)
OM 7103	25
OM 7104	40

Cable HO7RN-F3 x **2,5**

RÉF	DIMENSION L (ml)
OM 7101	25
OM 7102	40

Malaxeur électronique

Malaxeur 1010W
Pour matériaux pateux et collants (colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier)
Alimentation: 230V/50Hz
Protection de surtension
Vitesse: 150-300 et 300-650 trs/min
Démarrage progressif
Dimension: 118x50x26 mm
Poids: 6kg
Livré avec Pale H2-120MM

RÉF
OE 1004

Malaxeur 1800W
Pour matériaux pateux et collants (colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier) et matériaux lourds et visqueux (mortier, béton, ciment, ...)
Alimentation: 230V/50Hz
Protection de surtension
Vitesse: 150-300 et 300-650 trs/min
Démarrage progressif
Dimension: 118x50x26 mm
Poids: 6kg
Livré avec Pale H2-140MM et H3-160MM

RÉF
OE 1006

Melangeur pour malaxeur

Filetage M14 **-** MH2

RÉF	Ø (cm)	CHARGE (Kg)
OE 11014	10	15 - 20
OE 11015	12	15 - 25
OE 11016	14	25 - 40
OE 11017	16	30 - 60

Melangeur pour perceuse

Axe 6 pans de 13 mm et de 600 mm de long avec 2 hélices de 135 mm - Charge de 10 à 25 Kg

RÉF
OE 11013

Axe 6 pans de 10 mm

RÉF	DIMENSION Ø (mm) / L (cm)	CHARGE kg
OE 11011	10 / 40 x 7.5	4 à 10
OE 11012	13 / 56 x 10	25

Laser automatique et manuel

Laser LS 3001 - 5 points
-Portée: 30 m
-Précision +/- 0,4 mm / 10 m
-Poids: 250 gr
-Alimentation: 3,50 x 1,50 V (AA)

RÉF
OM 1102

Niveau laser SKR200Z Makita- Automatique vertical et horizontal
-Portée max: 200 m
-Précision +/- 1 mm à 10 m
-Vitesse rotation: 0, 300, 450, 600 tr/min
-Poids: 1,3 kg
-Alimentation: 2 piles LR20 1,5V
-Poids net: 1,6 kg
-Inclus:
Cellule de réception, télécommande,
support mural, cible magnétique,
lunette de détection laser, 2 piles

RÉF
OM 1117

Laser croix SK102Z Makita
-3 modes laser : laser en croix, horizontal, vertical
-Portée max: 30 m
-Poids net: 0,475 kg
-Alimentation: 3 piles AA 1,5V
-Inclus:
Cible magnétique détection longues distances > 20 m,
Support mural magnétique, 3 piles

RÉF
OM 1119

Trépied pour laser

Trépied pneumatique à colonne en aluminium pour laser ; Filetage: 5/8''; Bouton de serrage externe pour bloquer le laser; Diamètre plateau: 130 mm; Poids: 6,70 kg

RÉF	DIMENSION L (cm)
OM 1109	de 130 à 300

Autres modèles sur demande...

Prix en HT

Pince à bâtir

Permet de bloquer le carreau de brique ou de plâtre pendant le temps de prise du joint;
Réglage du serrage : de 0 à 150 mm; Lot de 2 pièces.

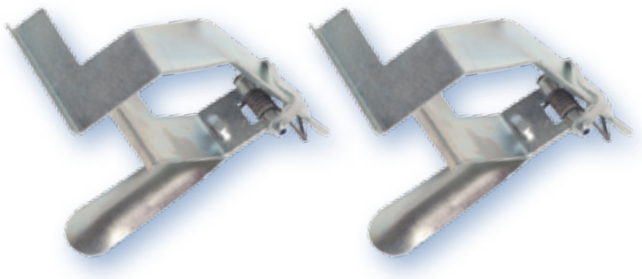

RÉF
OM 5811

Pince à sertir les profilés

Pince à sertir à une main
Capacité max: 0,60 mm + 0,60 mm

RÉF
OM 4301

Pince à sertir standard
Capacité max: 0,80 mm + 0,80 mm

RÉF
OM 4303

Cloueur autonome à gaz Trak-it & accessoires

Cloueur trak-it béton C4
Batterie extérieure longue durée NiMH - 6 V. Ouverture rapide du nez sans outil.
Equilibrage parfait. 150 joules. l 430 - L 130 - H 470. Poids: 4 kg

RÉF
CLC4

APPLICATIONS
Fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes, semelle bois,... sur acier, béton, parpaing, brique, hourdis.
Pour Plaquiste - Electricien - Installateur sanitaire

Le +
Fixer du bois de 50 mm d'épaisseur sur du béton

Cloueur trak-it béton C5
Batterie extérieure longue durée NiMH - 6 V.
Démontage rapide du chargeur. Equilibrage parfait. Réglage de profondeur.
Indicateur d'entretien. 112 joules. l 438 - L 124 - H 373. Poids : 3,50 kg

RÉF
CLC5

Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur

Offre spéciale
Pack clous avec cloueur gratuit
Nous consulter

Le +
Plus léger, plus compact

Clous avec une cartouche de gaz 80 ml pour trak-it C4
Ø 2,60 et 6,30 mm

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
CLC4 25	25	700
CLC4 35	35	700
CLC4 40	40	700
CLC4 50	50	700
CLC4 60	60	700
CLC4 65	65	700

Clous avec une cartouche de gaz 80 ml pour trak-it C5
Ø 2,60 et 6,30 mm - XH: Ø 3 et 6,30 mm



RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
CLC5 20	20	800
CLC5 25	25	800
Version Xtra-Hard - Spécial béton très dur		
CLC5 17	17	800
CLC5 22	22	800
CLC5 27	27	800
CLC5 32	32	800
CLC5 38	38	800

U.V. : unité de vente

Prix en HT

Clous avec gaz pour trak-it C3 - série TI-1000 (compatible Pulsa 1000)
Ø 2,60 et 6,30 mm - XH: Ø 3 et 6,30 mm

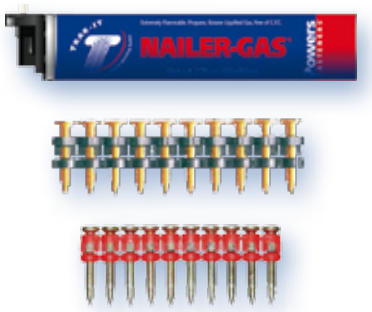

RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
CLC3 19	19	1000
CLC3 25	25	1000
Version Xtra-Hard - Spécial béton très dur		
CLC3 17	17	1000
CLC3 22	22	1000
CLC3 27	27	1000
CLC3 32	32	1000
CLC3 38	38	1000

Clous série TI-700 (compatible Pulsa 700)
Ø 2,60 et 6,30 mm - XH: Ø 3 et 6,30 mm



RÉF	DIMENSION L (mm)	U.V.
TI700 19	19	1000
TI700 25	25	1000
Version Xtra-Hard		
TI700 17	17	1000
TI700 22	22	1000
TI700 27	27	1000
TI700 32	32	1000
TI700 38	38	1000

Cartouche gaz trak-it

RÉF	DÉSIGNATION	U.V.
CART 1000	Cartouche à gaz TI 1000 - trak-it C3 (80 ml)	2
CART 700	Cartouche à gaz TI 700 (40 ml)	2
CART VERT	Cartouche à gaz - trak-it C4 (80 ml)	2
CART C5	Cartouche à gaz - trak-it C5 (80 ml)	2

Accessoires Trak-it

RÉF	DÉSIGNATION
ACC CLC	Batterie
	Chargeur
	Adaptateur secteur
	Adaptateur voiture 12 V
	Kit joints Tack-it C3
	Kit joints Tack-it C4
	Kit joints moteur Tack-it C5
	Kit joints chambre Tack-it C5

RÉF	DÉSIGNATION
ACC CLC	Kit d'entretien (spray lubrifiant, bombe de nettoyage, manuel d'entretien, jeu de clés)
	Lubrifiant

Gamme makita

Perceuse - Visseuse

6271DWAE Perceuse visseuse

Caractéristiques:
- Batterie: 12 V - 2,0 Ah
- 2 vitesses
- Mandrin: Ø 10 mm
- Ø acier/bois: 10/25 mm
- Poids: 1,50 kg

RÉF
OE 2101

Visseuse plaque de plâtre

FS6300RK Visseuse plaque de plâtre

Caractéristiques:
- Puissance nominale (P1): 570 W
- Vitesse: 0 à 6000 tr/min
- Emmanchement: 1/4''hex
- Poids: 1,40 kg

RÉF
OE 2001

Visseuse plaque de plâtre sans fil Li-Ion

BFS441RFE Visseuse plaque de plâtre

Caractéristiques:
- Batterie: 14,4V - 3 Ah
- Vitesse: 0 à 4000 tr/min
-Capacité: 4 mm
- Emmanchement: 1/4''hex
- Poids: 1,40 kg

RÉF
OE 2400

Visseuse automatique

BFR550RFE

Caractéristiques:
- Batterie: 18 V - 3 Ah -
- Embouts: 157 mm - 1/4'' hex
- Vitesse: 40000 tr/min
- Poids: 2,30 kg

RÉF
OE 2116

Perforateur SDS-PLUS

HR2470-1 Perforateur burineur SDS-PLUS

Caractéristiques:
- Puissance nominale (P1) 780 W
- Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min
- Frappe maximale 0 à 4500 cps/min
- Puissance de frappe 2,40 Joules
- Poids: 3,00 kg

RÉF
OE 2010

Prix en HT

Gamme Makita

Scie circulaire

5903RK Scie circulaire Ø 235 mm

Caractéristiques:
- Puissance nominale (P1) 2000 W
- Vitesse à vide max. 4500 tr/min
- Capacité de coupe à 90°: 85 mm
- Poids: 7,20 kg

RÉF
OE 2201

Radio de chantier

BMR102

Caractéristiques:
- Puissance: 7,20 à 18 V
- Adaptateur sur secteur DC 12V 700 ma
- Dimensions: L 280, l 163, h 431 mm
- Poids: 4,10 kg

RÉF
OE 2600

Aspirateur

445 X

Caractéristiques:
- Puissance: 1350 W
- Cuve poussière: 50 l
- Cuve liquide: 40 l
- Poids:15,80 kg

RÉF
OE 2129

Tous les produits Makita

Machines et accéssoires

Retrouvez l'ensemble des produits de la gamme sur www.makita.fr

Demandez-nous les tarifs et le catalogue Makita

Conditions générales de vente

CLAUSE GENERALE:
Nos livraisons sont soumises à l'acceptation par le client de nos conditions générales de vente, sauf dérogation écrite de notre part. Ces conditions pouvant figurer sur tous documents et toutes correspondances avec le client.

PRIX DE VENTE:
Nos prix HORS TAXES sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison, et tiennent compte des conditions spécifiques accordées.

EXPEDITION:
Les délais de livraison sont ceux en vigueur dans les différents points de vente. Ils sont donnés à titre indicatif et sont fonction notamment de nos commandes d'approvisionnement.

TRANSPORT:
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client, quelles que soient les conditions de la vente ou du mode de transport sauf si celui-ci a été effectué par un livreur de la société. Les organismes de transports externes sollicités pour le transport de marchandises, disposent de leurs propres conditions de livraison.

RECLAMATION ET RETOUR:
Toute réclamation ou retour pour être valable, doit être fait dans les quinze jours de la date de réception des marchandises. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard des transporteurs et de faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle. Tout retour de marchandises, non utilisées et dans son emballage d'origine, doit faire l'objet d'un accord préalable de notre société, et être effectué avec l'indication du n° et de la date de la facture ou du bon de livraison correspondant et par le mode de transport de notre choix. Les marchandises ayant fait l'objet d'une commande spéciale, ne pourront ni être refusées, ni reprises, ni échangées.

MODALITES DE REGLEMENT:
Toutes nos factures sont payables à l'adresse du siège social, dans un délai de 30 jours sans escompte, par les clients ayant un compte ouvert à leur nom par la société. Toutes nos factures sont payables au comptant par les clients ne disposant pas d'un compte. Conformément à la loi n°92-144 du 31/12/1992, le défaut de paiement à l'échéance fixée, entraînera une intervention contentieuse et donnera lieu au versement d'une indemnité de dommages et d'intérêts de retard égale à 20% de la somme impayée en sus des frais judiciaires.

GARANTIE CONTRACTUELLE:
Sauf stipulation contraire, la durée de notre garantie démarre à compter de la date de la facture et celle du fabricant de la pièce ou de l'équipement. Notre garantie s'applique uniquement aux travaux et fournitures facturés à l'exclusion de toutes autres conséquences directes ou indirectes. Elle est limitée à la retouche ou remplacement des seules pièces incriminées. Tout démontage, réparation, retouche des pièces prétendument défectueuses en dehors de notre contrôle, entraîneraient la perte de notre garantie.

RESPONSABILITE:
Nos produits sont vendus pour l'affectation prévue aux catalogues de nos fournisseurs. Toute application différente n'ayant pas reçu notre accord écrit dégage totalement notre responsabilité.

RESERVE DE PROPRIETE:
Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts avec faculté de retour à notre magasin en cas de non-observation des conditions de paiement. Les acomptes éventuellement perçus resteront acquis à la société à titre de dédommagement. A défaut du paiement par le client d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, demeurée infructueuse, la vente sera résolue.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION:
Toutes les contestations relatives à nos ventes et à leur règlement seront soumises de plein droit au Tribunal de notre siège social qui sera seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

51

ECOPARC Départemental
St-Aunès
50 rue de la Garriguette
34130 SAINT-AUNES

Tél: **04.67.16.31.80**
Fax: 04.67.16.31.81
Email: fmp-bat@wanadoo.fr

www.fmpbat.net

LOCALISATION